Instruções do Aplicativo GalconBT

Pareamento do smartphone com o Controlador Galcon

Compatível com dispositivos Bluetooth 4.0 (sistemas iOS 7 ou Android V4.3 ou versões mais recentes).
Só é preciso fazer o pareamento uma vez. Depois disso, o aplicativo sincroniza automaticamente com o controlador e mostra a tela de informação do controlador pareado.

1. Instale as baterias no controlador. Se precisar de instruções detalhadas, consulte o guia do usuário do modelo do seu controlador.
2. Instale o aplicativo Galcon. BT após fazer o download de Download on the App Store ou Google play. Ou faça leitura do código de barras na embalagem do controlador para fazer download do aplicativo.
3. Depois de instalar o aplicativo, toque Galcon BT para lançar o aplicativo. Se o aplicativo pedir para ativar a conexão Bluetooth, clique OK para confirmar. O aplicativo exibe os controladores detectados.
    1. Clique o tipo do seu controlador e digite o código de pareamento (quatro dígitos) que é mostrado na tela do controlador.
       O código é mostrado por 10 segundos. Mas, se for preciso, basta clicar “sincronizar” novamente para digitar o código.
    2. Clique “OK” para continuar.
       O controlador e o telefone estarão pareados, e a tela de informação do aplicativo será mostrada.
       A tela de informação mostra a situação do controlador e é seu ponto de acesso às atividades do aplicativo.

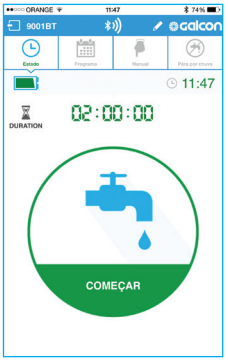

Irrigação manual:

Clique MANUAL

1. Selecione a duração em horas e minutos, e clique Iniciar.

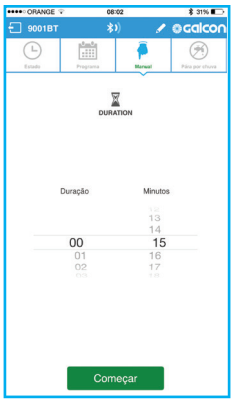

2. A tela de informação mostra quanto tempo resta.

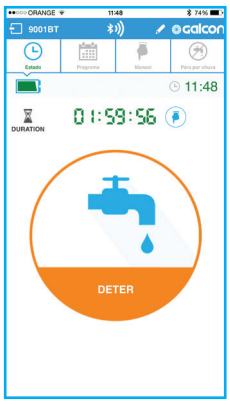

Para interromper a irrigação, clique “stop” na tela de informação ou na tela do manual.
A irrigação manual não afeta o programa de irrigação existente. O programa continua normalmente após o término da irrigação manual.

Programação da irrigação automática

1. Clique PROGRAM e selecione o programa **Cyclic** [cíclico] ou **Weekly** [semanal].
   No caso do programa semanal, clique os dias de irrigação, selecione "ON" para os horários de início e selecione a hora de início.
   Até quatro horários de início podem ser configurados.

No caso do programa cíclico (somente no 9001BT 7101BT), clique o dia de início, selecione o ciclo em dias ou horas e selecione a hora de início.

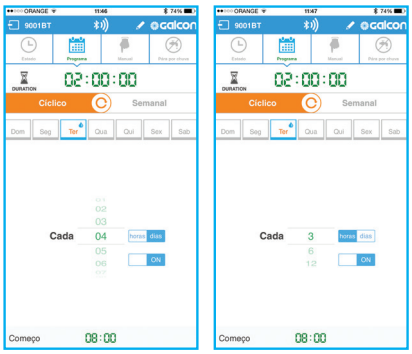

2. Clique **"SEND"** [enviar] para salvar o programa.

Ajuste de chuva

Em dias de chuva, é possível desativar o controlador sem excluir o programa existente.

Clique RAIN OFF

1. Clique a marca de verificação.

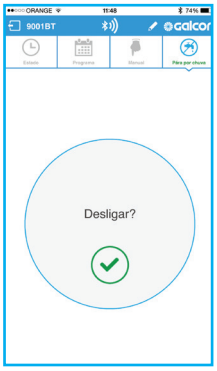

2. Selecione o número de dias chuvosos ou selecione "**Unlimited**" [ilimitado], em seguida clique "**OK**".

3. A tela de informação mostra a data final dos dias chuvosos.

Trocar a imagem e o nome do controlador

Se mais de um controlador estiver sendo usado, é possível trocar a imagem e o nome do controlador, a fim de facilitar a distinção entre um e outro.

Clique no alto da tela.



Clique o nome do controlador e preencha com o nome novo. Clique a imagem para trocá-la por outra armazenada na câmera ou galeria de fotos do telefone.

Email: info@galconc.com, **Website:** www.galconc.com